

Cross-Hole Pipe

Tubería para Pruebas CLS

www.hidroplus.es



TUBO GUÍA PARA PRUEBAS SÓNICAS HIDROPLÚS

El tubo sónico Hidroplús está diseñado como guía de las sondas de pruebas sónicas CLS. Pruebas según norma ASTM D 6760,


Uniones por rosca trapecial, garantizan la resistencia a la tracción del tubo durante la instalación y fraguado.

Las juntas de goma en las uniones y el tapón de fondo aseguran la estanquidad del conjunto.

Superficie Texturizada para máxima adhesión creando un conjunto compacto tubería/hormigón.



UN MONTAJE FÁCIL, RÁPIDO, CÓMODO Y SEGURO



CARACTERÍSTICAS

Diámetro ext/int mm.	Espesor mm.	Peso gramos	Resist. compresión Bar
63x53,6	4,7	1.2	30
75x63,8	5,6	1.8	40
110x96,8	6,6	3.2	30



Densidad	Resistencia a la tracción	Módulo elástico
1400 g/cm3	>20 Mpa	>2500Mpa



APLICACIONES


Pilotes, cimentaciones y estructuras de hormigón que requieran un control de calidad mediante pruebas sónicas.

El uso del tubo sónico Hidroplús proporciona grandes ventajas:

Ligereza y facilidad de montaje respecto al tubo de acero.

Gran resistencia a la compresión por su pared de gran espesor.

Conjunto compacto hormigón/tubería sin fisuras.

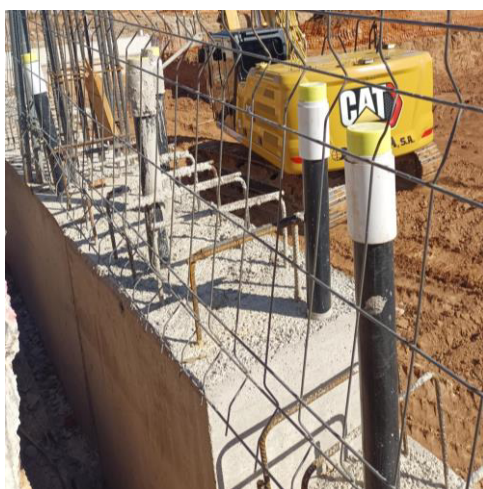

Suministro standard: Unidades de L 4 mts

Entregas directas a obra o almacén

Otras Longitudes a demanda : Unidades de L 1,2,3m

Fabricaciones especiales de hasta 14mts en continuo.

Geoproducts
geotechnik products, s.l.

C/Cádiz, 16 08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain) Tel. 34 93 4753960
geoproducts@geoproducts.es

www.hidroplus.es

